

BEBOER DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING ;

GULVKLINKER:

Leverandør Danesp, Type pro 502-09, M10x10, skridsikker
Gulvklinter rengøres ugentligt med universal rengøringsmiddel som Fila cleaner (9572411). For at undgå tilkalkninger på overflader anbefales det, at man efter bad aftørre overflader med svaber.

VÆGFLISER:

Leverandør V&B, Type 14,7x14,7 cm, mat hvid
Vægfliser rengøres ugentligt med universal rengøringsmiddel som Fila cleaner (9572411). For at undgå tilkalkninger på overflader anbefales det, at man efter bad aftørre overflader med svaber eller klud.

Ved at bore ting op på væggene i badeværelset skal anvendes silikone i skruehuller inden skruer sættes i. Det anbefales dog ikke, at bore ting op på væggene i badeværelset da man herved risikerer at bryde vådrums-membranen, og der efterfølgende kan opstå fugtskader.

GULVAFLØB:

Produkt Blücher domestic, type 302
Blücher Domestic gulv afløb i rustfri stål har en let demonterbar vandlås med høj selvrensningsevne. Ved forekomster af mange urenheder kan det være nødvendigt at rense vandlåsen med passende interval.

Rengøring:

- 1) Ristens skruer (2 el. 3) løsnes. Fjern rist og løft vandlås op
- 2) Rengør vandlås med rengøringsmiddel efter behov
- 3) Sørg for at vandlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Monter vandlåsen ved et let tryk og vridning af afløbets stopring. Sørg for at vandlåsens pakning slutter godt til for at undgå lugtproblemer.
- 4) Monter rist og monter skruerne.

TOILET:

Type D-code
Glasserede overflader er lette at holde rene og kan tåle de fleste kemikalier. Gør rent ofte, så opstår rengøringsproblemer aldrig. Anvend almindelige rengøringsmidler. Rengøringsredskaber som indeholder stærke slibemidler, såsom ståluld og grøn fibersvamp skal ikke anvendes. Stærke syrer, f.eks. saltsyre og svovlsyre og stærke alkalier, f.eks. kaustisk soda bør ikke anvendes.

BETJENNINGSPLADE:

Type VISIGN style 10
Kun milde, sæbeholdige midler egner sig til rengøring af produktet. Skuremidler eller midler, som indeholder sprit, ammoniak, saltsyre, fosforsyre eller eddikesyre angriber overfladen og må derfor ikke anvendes

HÅNDVASK:

Type IFÖ SIGN 7318
Rengøres som toilet.

HÅNDVASK ARMATUR:

Leverandør Brødrene Dahl A/S, type Alterna Unimix, BD nr. 70 1695.504
Armaturet bevares bedst ved regelmæssig rengøring med en blød klud og sæbevand. Skyl med rent vand og tør efter med en tør klud. Man må aldrig anvende kalkopløsende, syreholdige eller slibende rengøringsmidler. Kalkpletter fjernes med husholdnings eddike og skyl efter med rent vand.


Ved lavt vandtryk eller snavs, kan perlator afmonteres og rengøres i husholdnings eddike.

BRUSERARMATUR:

Leverandør Brødrene Dahl, type Alterna Iris VVS nr. 72 5885.504

Brugsvejledning

- Venstre håndtag (4) kontrollerer vandstyrken og kan drejes 180°
- Når det drejes 90° hindrer vandsparefunktionen at det drejes længere
- Ønskes større vandtryk holdes knappen nede mens håndtaget drejes
- Højre håndtag (8) er markeret med sikkerhedstemperaturen 38°C, høje temperaturer (RØD) og lave temperaturer (BLÅ)
- Håndtaget bruges til at justere vandtemperaturen
- Ønskes temperatur over 38°C trykkes knappen (11) ned mens håndtaget drejes mod uret
- For temperaturer under 38°C drejes håndtaget med uret

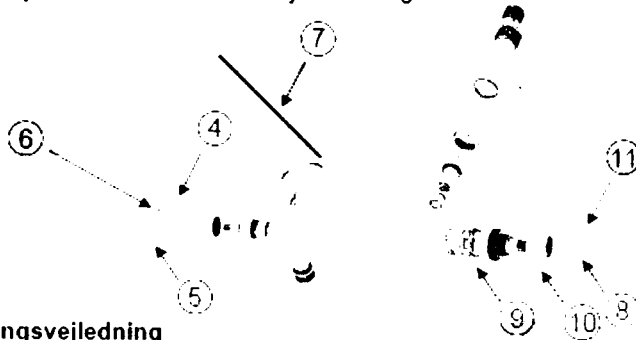

Rengøringsvejledning

- Snavs fra armaturets overflade kan generelt fjernes vha. en blød klud og mildt rengøringsmiddel. Kromoverflader bør renses med et flydende, syrefrit rengøringsmiddel eller med sæbevand. Brug ikke stærke, syreholdige eller skurende rengøringsmidler af hensyn til at bevare den blanke overflade.
- Kalkrester kan fjernes med almindelig husholdningseddike.

BRUSERSÆT:

Type Alterna Primeo 1 fuktionsbruser, Brødrene Dahl nr. 73 8479.100
Overflader rengøres som bruserarmatur

VÅDRUMSDØR:

Leverandør Swedoor Jeld-Wen vådrumsdør type

Alle overflader på dør aftørres med klud efter badning, så der ikke står vand i samlinger.

Det er vigtigt at døren ikke fungerer som bruserforhæng, så derfor skal bruserforhæng i badeværelse være opsat.

DØRGREB & ROSETTER:

Leverandør Danzafe A/S, Type 316 Line dørgreb 1008 coupe massiv m/roset
Dørgreb af rustfri stål kræver normalt ingen vedligehold, men dannes der misfarvninger kan de nemt forebygges eller fjernes ved almindelig rengøring.



Til rengøring anvendes vand, sæbe, bløde børster, syntetiske pudsesvampe, men ikke ståluld eller stålborster.

LYSARMATUR:

Type Nordlux Tangens
Lyskilder E14/max 2x 40 W

TOILETRULLEHOLDER:

Type cooline, matbørstet 870221
Rengøres som dørgrab

HÅNDKLÆDEKROGE:

Type cooline, matbørstet 870200
Rengøres som dørgrab.

VENTILATION:

I din / Jeres bolig er installeret udluftningsanlæg på badeværelse og i køkken. Dette anlæg kører automatisk, og der skal derfor ikke gøres noget. Det anbefales dog stadigvæk at lufte ud i boligen med åbne vinduer min. 2 x dagligt.